


Vide5063

Visi AQUASANITA vandens maišytuvai pasižymi patvaria konstrukcija, funkcionalumu yra patikimi ir nesudėtingai montuojami. Jie lengvai atsukami ir užsukami, taip pat vandens temperatūros ir kieko pasirinkimas yra lengvai valdomas. Dėl pasukamo 360° snapo galėsite maišytuvo rankenėlę tvirtinti tiek dešinėje, tiek kairėje.

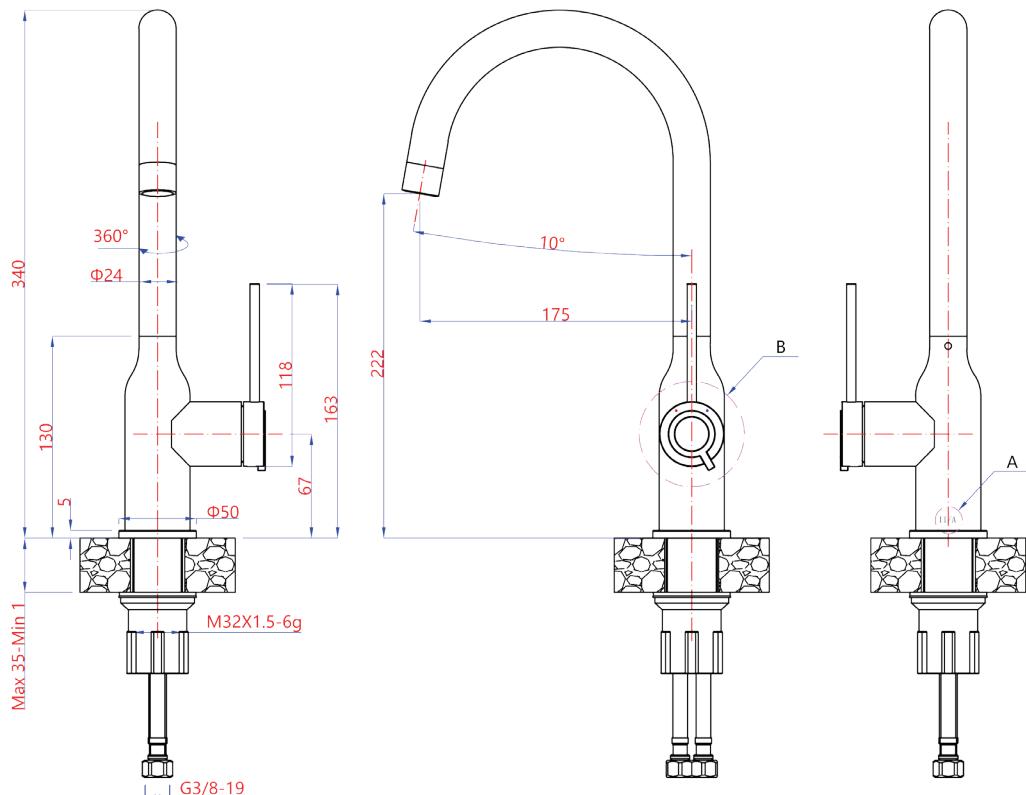

TECHNINIAI DUOMENYS

Srovės stiprumas: min (0.5 bar)

Srovės stiprumas: max (10 bar)

Vandens temperatūra: max 80°C

Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 70°C

PERSPĒJAME

Prieš privedant maišytuvą prie videntiekio, patartina gerai praskalauti pastarojo vamzdį, prie kurio bus jungiamas maišytuvas, ir tokiu būdu pašalinti galimus ten susikaupusius nešvarumus (ypač tai būtina padaryti, jei vedama prie naujo videntiekio vamzdyno).

Privedus maišytuvą prie videntiekio vamzdžių, patartina palaipsniui atidaryti vandens padavimo sklidę ir tuo pačiu sekti, ar visos maišytuvo jungtys hermetiškos ir nepraleidžia vandens. Vėliau išbandykite patį maišytuvą ir visas jo funkcijas.

Rekomenduojame maišytuvo montavimo darbus patikėti profesionalams. Tam, kad į jo vidų nepatektų jokių mechaninių priemaišų iš videntiekio vamzdžių, būtina prieš vedant maišytuvą įstatyti vandens valymo filtru, ne didesnį nei 100 mikronų.

MONTAVIMAS

- 1.Išjunkite karšto šaldo vandens tiekimo sistemą.
- 2.Nuimkite (atsukite) aeratorių (siekiant išvengti aeratoriaus užteršimo per pirmą vandens paleidimą).
- 3.Pritvirtinkite maišytuvą prie sanitarinio-techninio įrenginio, panaudodami įeinančias į komplekto sudėtį tvirtinimo detales. Prijunkite prie maišytuvo lankščius atvedimus. Lankstų atvedimą reikia įsukti į maišytuvo lizdą rankiniu būdu, nenaudojant instrumentų ir nededant per didelių pastangų, nes kitaip galima pažeisti atvedimą ar maišytuvą.
- 4.Prijunkite maišytuvą prie videntiekio sistemos, panaudodami pajungimo žarneles. Ijunkite videntiekio sistemą. Uždaroje maišytuvo padėtyje patirkrinkite visų sujungimų sandarumą. Esant būtinumui, atlikite papildomą sujungimų užveržimą ir sandarinimą (uždaroje vandens padavimo vamzdžių užtvarinių ventilių padėtyje).
- 5.Trumpam atskrite šaldo ir karšto vandens srovę (vamzdžiams praplauti), po to išjunkite vandenį ir pritvirtinkite (prisukite) aeratorių.

GARANTIJA vandens maišytuvui - 2 metai

Gamintojo nustatyto garantinio laikotarpio metu gamintojas prisiiima atsakomybę dėl įrenginio gamybos ar medžiagos defektų. Išaiškėjus tokiemis defektams, prašome maišytuvą grąžinti pardavėjui. Kartu su grąžinamu maišytuvu būtina pateikti jo įsigijimo dokumentus, kuriuos privalote saugoti iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei:

- vartotojas nesilaiko valymo ir priežiūros instrukcijų;
- vartotojas naudoja produktą ne pagal paskirtį;
- vartotojas naudoja kito gamintojo atsargines detales;
- jei prieš tai maišytuvą remontavo nekvalifikuotas asmuo;
- jei maišytuvas buvo neteisingai eksplotuojamas;
- jei defektas atsirado, neteisingai sumontavus maišytuvą;
- jei maišytuvu ar jo detalių paviršius yra mechaniskai pažeistas ar subraižytas;
- jei į maišytuvą vidų pateko mechaninės priemaišos, esant dideliam kalkiu kiekiui bei užšalus vandeniu maišytuve;
- jei maišytuvas pristatomas nepilnos komplektacijos ir be originalios pakuotės.

Dušo galvoms, dušo galvų žarnoms bei maišytuvų korpusams garantija nesuteikiama.